

iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, rustfrit stål HM676G0S6S



Ovn med integreret mikrofunktion, hurtigstart, og varioSpeed der forkorter tilberedningstiden med op til 50%. activeClean® pyrolytisk selvrens gør rengøringen nem og enkel, og ovnen kan fjernbetjenes med appen Home Connect.

- ✓ varioSpeed reducer tilberedningstiden med op til 50%.
- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene ovnen, uanset hvor du er enten via smartphone eller tablet.
- ✓ cookControl Plus har indbygget automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ Brugervenlig menunavigation med gode displayfunktioner - TFT-Touchdisplay.
- ✓ 4D-varmluft giver dig frit valg. Uanset hvor pladerne placeres i ovnen, bliver resultatet altid perfekt.
- ✓ Teleskopudtræk i 1 niveau, enkel og nem håndtering af bageplader og riste.
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af god kvalitet.
- ✓ Med recipeWorld finder du inspiration og opskrifter til madlavningen.

Udstyr

Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobølgeovn
 Kontroltype : elektronisk
 Farve / Materiale : rustfrit stål
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Mål ovnrum (H x B x D i mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Længde på elledning (cm) : 120
 Nettovægt (kg) : 46,799
 Bruttovægt (kg) : 49,2
 EAN-kode : 4242003770276
 Maksimal mikrobølgeeffekt (W) : 800
 Tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik



Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tilbehør

- HZ66X650 Dekorationsliste
- HZ634080 Bage- og stegerist, mikro
- HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse
- HZ633001 Låg til profi bradepande
- HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse
- HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse
- HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø
- HZ532010 Bradepande anti-stick belægning
- HZ531010 Bagepande anti-stick belægning
- HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ

iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, rustfrit stål HM676G0S6S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 67 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion 50°C - 275°C, langtidstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove

Komfort

- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Design

- Drejevælger
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje

Miljø og sikkerhed




- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, rustfrit stål HM676G0S6S

Stregtegninger

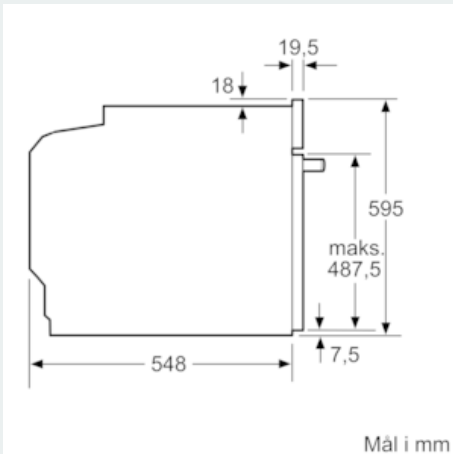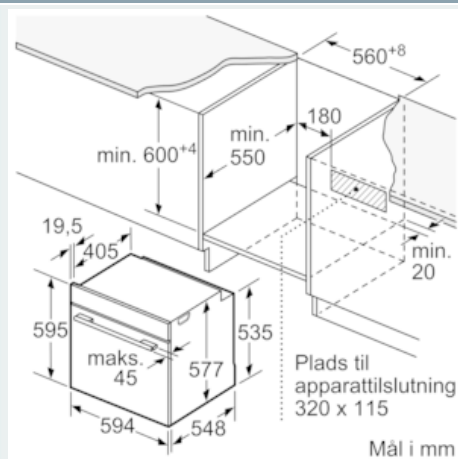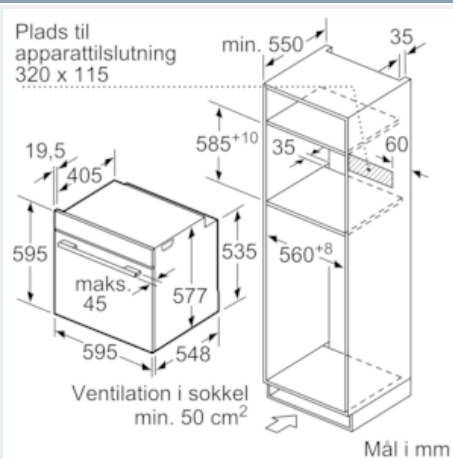

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse	
	overflade-monteret	planlimning
Induktions-kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm