

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål HR676GIS1S



Forkorter tilberedningstiden med innovative funktioner så som; coolStart og activeClean® automatisk pyrolytisk selvrens.

- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- ✓ cookControl Plus har indbygget automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- ✓ Brugervenlig menunavigation med gode displayfunktioner - TFT-Touchdisplay.
- ✓ 4D-varmluft giver dig frit valg. Uanset hvor pladerne placeres i ovnen, bliver resultatet altid perfekt.
- ✓ Teleskopudtræk i 2 niveauer med fuldt udtræk, enkel og nem håndtering af bageplader og riste. Teleskopskinnerne er activeClean®-pyrolysebestandige.
- ✓ 2-fags teleskopskinner med fuldt udtræk, enkel og nem håndtering af bageplader og riste.
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af god kvalitet.
- ✓ Sabbath mode, så kan du bruge ovnen uden at skulle betjene den.

### Udstyr

#### Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål  
 Installation : Indbygning  
 Integreret rengøringssystem : Pyrolytisk  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548  
 Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 690 x 660  
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål  
 Dørmateriale : Glas  
 Nettovægt (kg) : 41,796  
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71  
 Tilberedningsmetode : forvarme, holde varm, Lille grill, Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko  
 Temperaturkontrol : elektronisk  
 Antal indvendige lamper : 1  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 120  
 EAN-kode : 4242003746165  
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 87,1  
 Tilslutningseffekt (W) : 3600  
 Strømstyrke (A) : 16  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

#### Tilbehør

- |          |  |
|----------|--|
| HZ66X650 | Dekorationsliste                       |
| HZ638370 | Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro |
| HZ634000 | Bage- og stegerist                     |
| HZ633070 | Profi bradepande, tåler pyrolyse       |
| HZ633001 | Låg til profi bradepande               |
| HZ632070 | Bradepande, tåler pyrolyse             |
| HZ631070 | Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse   |
| HZ617000 | Pizzaform 35 cm Ø                      |
| HZ532010 | Bradepande anti-stick belægning        |
| HZ531010 | Bagepande anti-stick belægning         |
| HZ327000 | Pizzasten med brødspade af bøgetræ     |



4 242003 746165

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål HR676GIS1S

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Stegetermometer

#### Design

- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

#### Komfort

- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser

#### Rengøring




- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse

#### Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål HR676GIS1S

### Stregtegninger

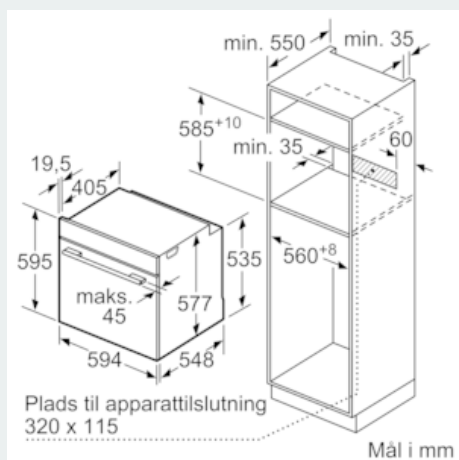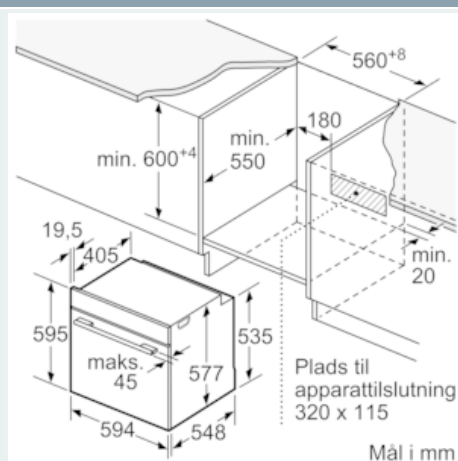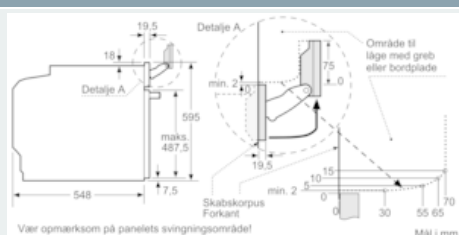

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse	
Induktions-kogesektion	overflade-monteret	planlimning
	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm